






## Modellübersicht

## Aufmaßhinweise

### Gerade Anlage

Einsatz: Große rechteckige Fenster



#### Typ VEB 127

Lamelle 127 mm, Lamellenvorhang mit Kette und Schnurzug

#### Typ VES 89


Lamelle 89 mm (+15 % Aufpreis)  
Lamellenvorhang mit Kette und Schnurzug

### Technische Daten:

Maximale Bestellgrößen	Typ VEB 127 mm	Typ VES 89 mm
Breite max.	700 cm	700 cm
Höhe max.	500 cm	500 cm

### Schienenfarben

weiß = standard / alternativ alu

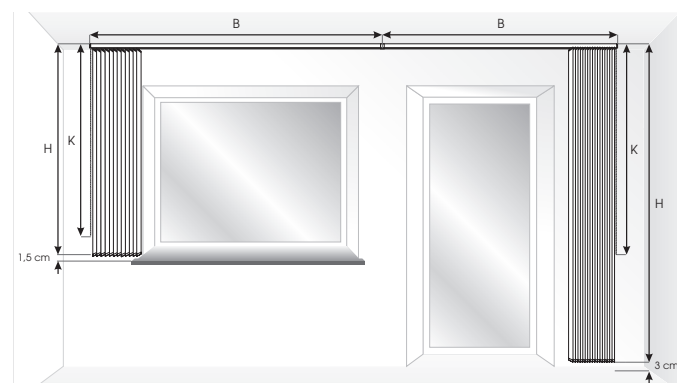

Frontalansicht

### Seitenansicht




Abb. 1

Abb. 2

### Messen: Vertikalanlage

B = Bestellbreite = Anlagenbreite

Bei Montage in der Nische empfehlen wir einen Abzug von 1 cm.

H = Bestellhöhe


Wir empfehlen eine Bodenfreiheit von 3 cm (Abb. 2).

Bei vorstehender Fensterbank von 1,5 cm (Abb. 1).

K = Kettenlänge Standard 180 cm

Achten Sie beim Messen darauf, dass sich das Fenster nach der Montage des Lamellenvorhangs noch öffnen bzw. kippen lässt.

W = Wandabstand bis zur Hinterkante der geöffneten Lamelle  
Wir empfehlen mindestens 1 cm Abstand

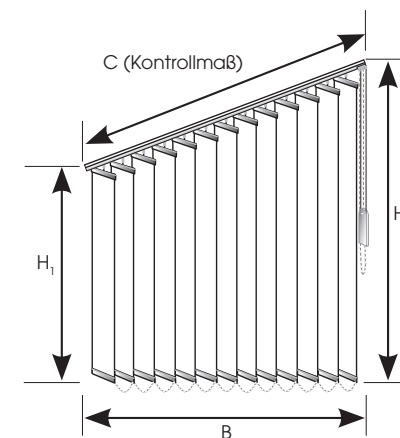

### Messen: Vertikalanlage Slope

Skizze erforderlich.


Bitte Montageart angeben.

	wahlweise (bitte ankreuzen)
Wand	<input type="checkbox"/>
Nische	<input type="checkbox"/>

## Modellübersicht Sonderform

### Slope-Anlagen

Einsatz: Giebelfenster



#### Typ V.SL 127

Lamelle 127 mm  
Lamellenvorhang mit Kette und Schnurzug

#### Typ V.SL 89

Lamelle 89 mm (+15 % Aufpreis)  
Lamellenvorhang mit Kette und Schnurzug

### Technische Daten:

Maximale Bestellgrößen	Typ V.SL 127 mm	Typ V.SL 89 mm
Breite max.	560 cm*	560 cm*
Höhe max.	350 cm	350 cm
Winkel max.	55°	55°

### Schienenfarben:

weiß = standard / alternativ alu

\* Diagonalmass