




Modellübersicht

Freihängende Anlage

Einsatz: Rechteckfenster




Typ PS10

Plissee mit Schnurzug freihängend mit einer Oberschiene, Paket an Oberschiene befestigt.


Verspannte Anlagen

Einsatz: Rechteckfenster




Typ PV10

Plissee mit Bediengriff verspannt mit einer Oberschiene und zwei Spannfixierungen unten, Paket an Oberschiene befestigt.



Typ PV21

Plissee mit Bediengriff verspannt mit zwei Oberschienen und zwei unteren Spannfixierungen, Paket frei beweglich.



Typ PV24

Plissee mit Bediengriff verspannt mit je zwei Spannfixierungen unten und oben, Paket frei beweglich.

Technische Daten:






Max. Bestellgrößen	PS10	PV10	PV21	PV24
Breite min.	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Breite max.	220 cm*	150 cm	150 cm	100 cm
Höhe max.	250 cm	220 cm	220 cm	220 cm

*abhängig von der Stoffbreite

Schienenfarben

weiß = standard / alternativ silber

Aufmaßhinweise



Montage in den Fensterrahmen

Bestellbreite: Glasmaß minus 0,5 cm.
Bestellhöhe: Glasmaß minus 0,5 cm.

Montage mit Klemmträgern

Bestellbreite: Glasmaß plus gewünschter Überstand. Griff beachten.
Bestellhöhe bei verspannten Anlagen: Flügelhöhe minus 2 cm.
Bestellhöhe bei freihängenden Anlagen: Flügelhöhe minus 1 cm.

Montage auf den Fensterrahmen

Bestellbreite: Glasmaß plus gewünschter Überstand. Griff beachten.
Bestellhöhe: Glasmaß plus gewünschter Überstand.


Wandmontage vor der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß plus gewünschter Überstand.
Bestellhöhe: Nischenmaß plus gewünschter Überstand oben.
Berücksichtigen Sie die ggf. vorstehende Fensterbank.

Modellübersicht Sonderformen

Verspannte Anlagen

Einsatz: Fenster mit Sonderformen




Typ PV80.1 Fünfeck

Plissee mit Bediengriff für fünfeckige Fenster, verspannt. Der Stoff lässt sich von oben nach unten schieben.


Freihängende Anlage

Einsatz: Fenster mit Sonderformen



Typ PS43 Slope

Plissee mit Schnurzug für Fenster mit einer Schräge, freihängend. Der Stoff ist mittels Schnurzug bis in die Spitze hochziehbar. Bedienung an der kurzen Seite.



Typ PS45 Dreieck

Plissee mit Schnurzug für dreieckige Fenster mit einer Schräge, freihängend. Der Stoff ist mittels Schnurzug bis in die Spitze hochziehbar. Bedienung an der langen Seite.

Alle Sonderformen auch seitenverkehrt möglich.

Technische Daten:

Max. Bestellgrößen	PV80.1 Fünfeck	PS43 Slope	PS45 Dreieck
Breite min.	-	30 cm	30 cm
Breite max.	150 cm	200 cm	200 cm
Höhe max.	220 cm	220 cm	220 cm
Gerade Breite oben min.	20 cm	-	-
Breite schräger Teil max.	-	220 cm*	220 cm*

*abhängig von der Stoffbreite


Schienenfarben:

weiß = standard / alternativ silber

Aufmaßhinweise Sonderformen

Hinweis

Skizze unbedingt erforderlich

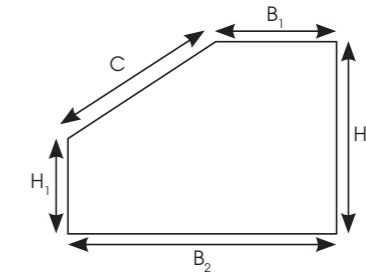

B₁: Breite 1 in cm

B₂: Breite 2 in cm

H₁: Höhe 1 in cm

H₂: Höhe 2 in cm

C: Diagonalmaß in cm

□ fertige Maße

□ lichte Maße

Montage in die Glasfalz

Lichte Glasmaße ohne Abzüge.
Abzüge werden werkseitig vorgenommen.

Montage auf den Fensterrahmen (mit Klemmträgern)

Bestellbreite: Glasscheibenmaße plus gewünschter Überstand in der Breite.

Bestellhöhe: Rahmenoberkante bis Rahmenunterkante. Anlagenmaße werden vom Werk ermittelt.

Montage auf den Fensterrahmen (mit Winkeln)

Bestellbreite: Glasscheibenmaße plus gewünschter Überstand.

Bestellhöhe: Glasscheibenmaße plus gewünschter Überstand.